


HCC SERIES

CRUSHERS BETONSCHEREN

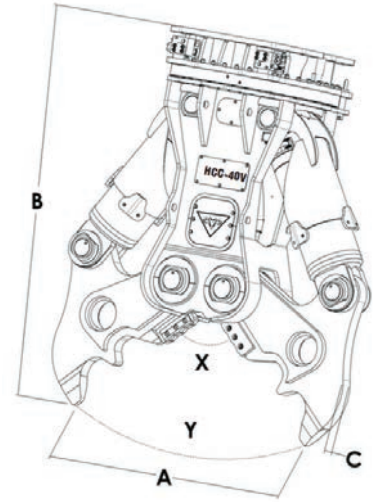

		HCC-2V	HCC-3	HCC-5V*	HCC-10V*	HCC-13V*	HCC-17V*	HCC-22V*	HCC-27V*	HCC-40V	HCC-50V	HCC-65V	HCC-85V	HCC-100V	HCC-120V	
(1)	Baggerklasse/Excavatorclass	T.	2 : 4	4 : 7	5 : 9	10 : 15	16 : 21	20 : 25	22 : 28	29 : 35	36 : 49	50 : 65	66 : 85	85 : 105	86 : 130	86 : 150
**	Gewicht / Weight	Kg.	180	350	550	1020	1320	1680	2130	2640	3820	4850	6430	8550	10750	12200
A	-	mm.	280	358	480	685	610	820	890	1090	1370	1500	1680	1830	2050	2305
B	-	mm.	1020	1165	1300	1550	1750	1775	1900	2115	2520	2690	2950	3160	3350	3700
C	-	mm.	25	35	50	60	60	70	70	80	90	100	100	120	120	130
	Messerlänge / cutter length	mm.	90	140	140	140	180	180	180	220	260	325	325	325	400	400
X	-	T.	60	80	80	160	180	170	205	220	365	470	590	720	760	820
Y	-	T.	18	22	20	45	45	60	70	75	85	120	145	185	220	240
	Cylinder output/ Zylinder Kraft	T.	20	30	40	80	60	100	115	125	155	215	260	335	395	395
	Arbeitsdruck / Workingpressure	Bar	210	210	250	310	310	310	310	310	310	340	340	340	340	340
	Ölvolumenstrom / Oilflow	L/min.	40/60	60/80	80/150	150/250	180/250	180/250	200/300	250/350	300/400	350/450	400/500	450/650	500/800	500/800
	Drehbar / Rotatable															
	Arbeitsdruck beim rotieren / Workingpressure rotation	Bar	120	120	120	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	Ölvolumenstrom beim rotieren / Oilflow rotation	L/min.	5	5	10	10	10	10	10	10	10	30	30	50	50	50
	Open/close (sec.) Öffnen/Schließen (sek.)		1,1/1,3	1,2/1,2	0,8/1,4	0,9/1,7	0,9/1,6	1,7/3,3	1,8/3,4	2,0/2,6	3,5/3,1	3,6/3,9	3,8/4,1	3,8/3,9	3,7/4,0	3,7/4,1

(*) Equipped with exchangeable teeth

(**) The above mentioned weight is without connection plate

(1) Recommended excavator / attachment combination

HCC-2V, HCC-3V and HCC-13V are equipped with 1 cylinder

(*) Ausgestattet mit Wechselbaren Zähnen

(**) Die oben genannten Gewichte beinhalten nicht die Bagger Anbauplatte

(1) Empfohlene Bagger/Anbauteil Kombination

HCC-2V, HCC-3V und HCC-13V sind ausgestattet mit 1 Zylinder