




--- AREA DI LAVORO \ WORKING AREA

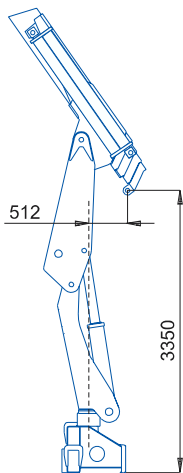

massimo sfilo idraulico / max. hydraulic outreach / max. alcance hidraulico / rallonge hydraulique max. / max. hydraulische reichweite	8.10 m
minimo sfilo idraulico / min. hydraulic outreach / min. alcance hidraulico / rallonge hydraulique min. / min. hydraulische reichweite	2.30 m
altezza massima / max height above installation level / altura max. desde el filo infer. de la base / hauteur de levage au dessus du plan de pose / hubhöhe ab fahrzeugrahmen	10.40 m
portata gru base / outreach - lifting capacity / alcances hidraulicos - capacidad / extention - charge / hydraulische reichweite - hubkraft	2.30 m 8800 kg 3.60 m 5460 kg 5.00 m 3810 kg 6.50 m 2840 kg 8.10 m 2240 kg
portata prolunga manuale / outreach with manual extens. - lifting capacity / alcances con prolongas manuales - capacidad / extention avec rallonges manuelles - charge / reichweite mit manuellen verlängerungen - hubkraft	9.85 m 1670 kg 11.60 m 1310 kg
portata pompa consigliata / recommended pump delivery / caudal bomba aconsejada / debit d'huile recommandé / förderleistung der hydraulikpumpe	40 l/min
pressione di lavoro / working pressure / presión de trabajo / pression de travail / betriebsdruck	350 bar
capacità serbatoio / tank capacity / contenance du reservoir / capacidad deposito de aceite / inhalt des öltanks	80 l
angolo di rotazione / slewing angle / angulo de giro / angle de rotation / schwenkbereich	402°
coppia di rotazione / slewing torque / momento de giro / couple de rotation / drehmoment	22.2 kNm
altezza a riposo / height in folded position / hauteur en position repliee / altura en posición de reposo / höhe ab fahrzeugrahmen zusammengelegt	2490 mm
larghezza a riposo / width in folded position / largeur en position repliee / anchura en posición de reposo / breite zusammengelegt	2480 mm

NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE RULES: DIN 15018/1 - DIN 15018/3 - DIN 4114/1-2 - DAST-RICHTLINIE 011 - DIN 15019/2

CLASSE / CLASS: H1 - B3

**Ing. BONFIGLIOLI S.p.A. BOLOGNA - ITALIA** tel 051/6867214 fax 051/6867222 email: cranes@ingbonfiglioli.it

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - TOUS LES DONNÉS TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO - DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR. EVENTUELLE ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE VORZUNEHMEN